


**protec** **Faltplatte WLK 040, 5 kN/m<sup>2</sup>**

aus elastifiziertem Polystyrol nach DIN-EN 13163 und DIN 4108-10 mit aufkaschierter, bedruckter, hochreißfester, dichtgewebter Bändchengewebefolie mit einseitigem Folienüberstand.

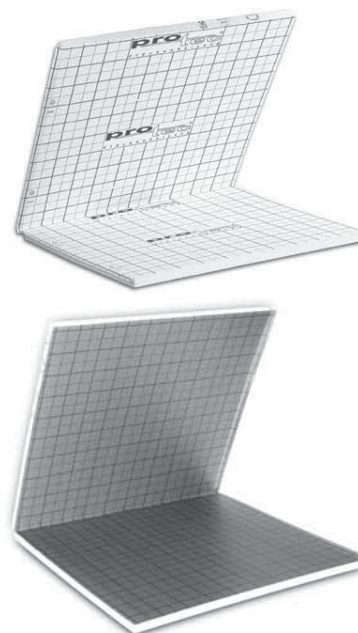

**Technische Daten**

Dimensionen:	20-2	25-2	30-2	35-2	40-2
<b>Artikelnummer:</b>	2 013 242	2 013 282	2 013 342	2 013 392	2 013 442
<b>Maße:</b>					
Nettolänge:	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m
Nettbreite:	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m
Überlappung Folie:	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
<b>= Fläche</b>	2 m <sup>2</sup>	2 m <sup>2</sup>	2 m <sup>2</sup>	2 m <sup>2</sup>	2 m <sup>2</sup>
<b>Dämmstoff:</b>					
Bezeichnung lt. DIN	EPS 040 DES sg	EPS 040 DES sg	EPS 040 DES sg	EPS 040 DES sg	EPS 040 DES sg
Dämmstärke:	20-2 mm	25-2 mm	30-2 mm	35-2 mm	40-2 mm
Belastbarkeit:	5 kN/m <sup>2</sup>	5 kN/m <sup>2</sup>	5 kN/m <sup>2</sup>	5 kN/m <sup>2</sup>	5 kN/m <sup>2</sup>
Wärmeleitgruppe: gem. DIN 18164	WLG 040	WLG 040	WLG 040	WLG 040	WLG 040
Trittschallverbesserungsmaß:	26 dB	26 dB	28 dB	28 dB	28 dB
Dynamische Steifigkeit:	≤ 30MN/m <sup>3</sup>	≤ 30MN/m <sup>3</sup>	≤ 20MN/m <sup>3</sup>	≤ 20MN/m <sup>3</sup>	≤ 20MN/m <sup>3</sup>
R Lamda (m <sup>2</sup> ·K/W)	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00
<b>Folienoberfläche:</b>	<b>protec Bändchenfolie mit farbigem Rasteraufdruck</b>				
<b>Rastermaß:</b>	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
<b>Verpackungseinheit:</b>	10 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>
<b>Verpackung:</b>	PE-Folienbeutel	PE-Folienbeutel	PE-Folienbeutel	PE-Folienbeutel	PE-Folienbeutel