


protec **Faltplatte WLK 045, 4 kN/m²**

aus elastifiziertem Polystyrol nach DIN-EN 13163 und DIN 4108-10 mit aufkaschierter, bedruckter, hochreißfester, dichtgewebter Bändchengewebefolie mit einseitigem Folienüberstand.

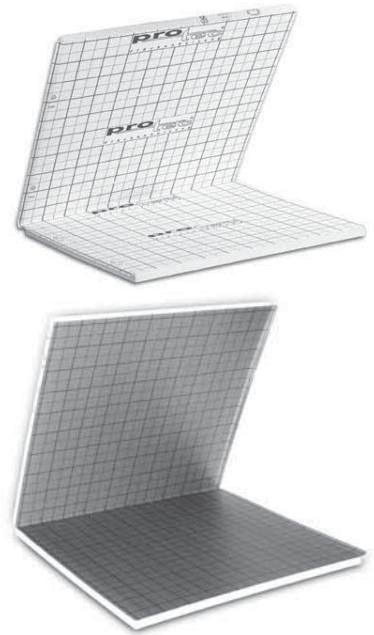

Technische Daten

Dimensionen:	20-2	25-2	30-3	35-3	40-3
Artikelnummer:	2 013 222	2 013 272	2 013 322	2 013 382	2 013 432
Maße:					
Nettolänge:	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m
Nettbreite:	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m
Überlappung Folie:	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
= Fläche	2 m ²	2 m ²	2 m ²	2 m ²	2 m ²
Dämmstoff:					
Bezeichnung lt. DIN	EPS 045 DES sm	EPS 045 DES sm	EPS 045 DES sm	EPS 045 DES sm	EPS 045 DES sm
Dämmstärke:	20-2 mm	25-2 mm	30-3 mm	35-3 mm	40-3 mm
Belastbarkeit:	4 kN/m ²	4 kN/m ²	4 kN/m ²	4 kN/m ²	4 kN/m ²
Wärmeleitgruppe: gem. DIN 18164	WLG 045	WLG 045	WLG 045	WLG 045	WLG 045
Trittschallverbesserungsmaß:	28 dB	28 dB	29 dB	29 dB	30 dB
Dynamische Steifigkeit:	≤ 20MN/m ³	≤ 20MN/m ³	≤ 15MN/m ³	≤ 15MN/m ³	≤ 10MN/m ³
R Lamda (m ² ·K/W)	0,44	0,63	0,67	0,78	0,89
Folienoberfläche:	protec Bändchenfolie mit farbigem Rasteraufdruck				
Rastermaß:	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Verpackungseinheit:	10 m ²	10 m ²	10 m ²	10 m ²	10 m ²
Verpackung:	PE-Folienbeutel	PE-Folienbeutel	PE-Folienbeutel	PE-Folienbeutel	PE-Folienbeutel