


ALUJET Anschlussstreifen

Anschlussstreifen

Der ALUJET Anschlussstreifen ist ein speziell für die ALUJET Floorjet AL und Floorjet Reflex entwickeltes Systemprodukt und wird eingesetzt zur Verklebung der Quernähte und für den Anschluss an aufgehende Bauteile. Durch den Verbundaufbau mittels HDPE-Träger und einer kunststoffmodifizierten Polymerbeschichtung wird eine extreme Reißfestigkeit und Dehnfähigkeit erreicht.

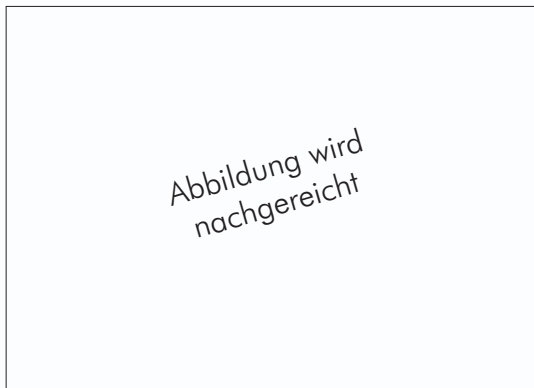

Vorteile

Flexibel; einfache Verarbeitung; anpassungsfähig.

Technische Daten

Höchstzugkraft:	≥ 200 N/50mm
Dehnung bei HzK:	≥ 150 %
Weiterreißfestigkeit:	≥ 60 N
Kaltbiegeverhalten:	≤ -30° C
Wärmestandfestigkeit:	≥ +80° C
Stärke:	≥ 1,5 mm
Trägerstärke:	≥ 0,07 mm

Verarbeitung

Der ALUJET Anschlussstreifen wird über die stumpf gestoßenen oder leicht überdeckten Querverbindungen der Floorjet AL / Reflex durch abziehen des unterseitigen Trennpapiers mittig aufgeklebt und angedrückt. Zur Absicherung von Anschlüssen sind die aufgehenden Bauteile entsprechend vorzubereiten und mit geeignetem Haftgrund vorzustreichen. Nach vollständigem Durchtrocknen des Voranstriches wird der ALUJET Anschlussstreifen durch Andrücken aufgeklebt.

Spezifikation

Rollenbreite:	200 mm
Rollenlänge:	30 m
Paletteninhalt:	36 Rollen